


DIN 127

Rondelle elastiche spaccate - Spring lock washers - Federringen - Rondelles élastiques sans becs

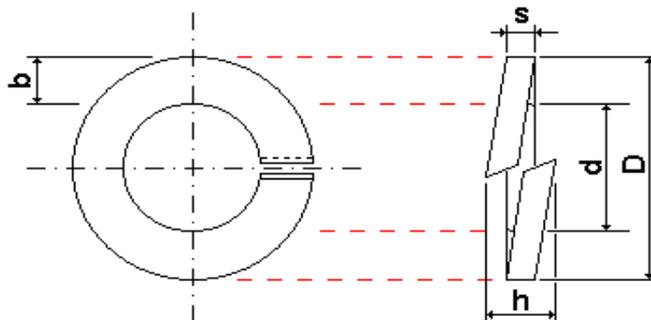

Nominal thread diam	Inside diameter d		Out. Diam. D Nom.(Max)	Height h		Width b		Thickness s	
	Nom.(Min)	Max		Min.	Max.	Nom.	+ -	Nom.	+ -
2	2,1	2,4	4,4	1	1,2	0,9	0,1	0,5	0,1
2,3	2,4	2,7	4,9	1,2	1,4	1	0,1	0,6	0,1
2,5	2,6	2,9	5,1	1,2	1,4	1	0,1	0,6	0,1
2,6	2,7	3	5,2	1,2	1,4	1	0,1	0,6	0,1
3	3,1	3,4	6,2	1,6	1,9	1,3	0,1	0,8	0,1
3,5	3,6	3,9	6,7	1,6	1,9	1,3	0,1	0,8	0,1
4	4,1	4,4	7,6	1,8	2,1	1,5	0,1	0,9	0,1
5	5,1	5,4	9,2	2,4	2,8	1,8	0,1	1,2	0,1
6	6,1	6,5	11,8	3,2	3,8	2,5	0,15	1,6	0,1
7	7,1	7,5	12,8	3,2	3,8	2,5	0,15	1,6	0,1
8	8,1	8,5	14,8	4	4,7	3	0,15	2	0,1
10	10,2	10,7	18,1	4,4	5,2	3,5	0,2	2,2	0,15
12	12,2	12,7	21,1	5	5,9	4	0,2	2,5	0,15
14	14,2	14,7	24,1	6	7,1	4,5	0,2	3	0,15
16	16,2	17	27,4	7	8,3	5	0,2	3,5	0,2
18	18,2	19	29,4	7	8,3	5	0,2	3,5	0,2
20	20,2	21,2	33,6	8	9,4	6	0,2	4	0,2
22	22,5	23,5	35,9	8	9,4	6	0,2	4	0,2
24	24,5	25,5	40	10	11,8	7	0,25	5	0,2
27	27,5	28,5	43	10	11,8	7	0,25	5	0,2
30	30,5	31,7	48,2	12	14,2	8	0,25	6	0,2
33	33,5	34,7	55,2	12	14,2	10	0,25	6	0,2
36	36,5	37,7	58,2	12	14,2	10	0,25	6	0,2
39	39,5	40,7	61,2	12	14,2	10	0,25	6	0,2
42	42,5	43,7	68,2	14	16,5	12	0,25	7	0,25
45	45,5	46,7	71,2	14	16,5	12	0,25	7	0,25