


DIN 128

Rondelle elastiche spaccate bombate - Spring washers, heavy duty - Federringen gewölbt - Rondelles élastiques cintrées

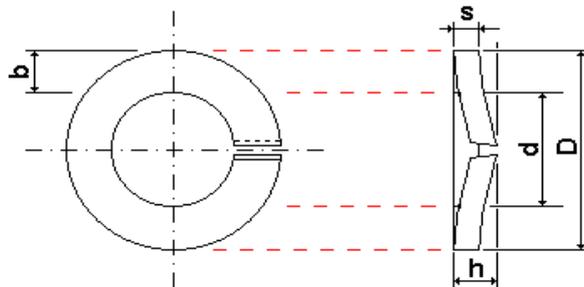

Nominal thread diam	Inside diameter		Out. Diam. D Nom.(Max)	Height		Width		Thickness	
	Nom.(Min)	Max		Min.	Max.	Nom.	+ -	Nom.	+ -
2	2,1	2,4	4,4	0,7	0,9	0,9	0,1	0,5	0,1
2,5	2,6	2,9	5,1	0,9	1,1	1,1	0,1	0,6	0,1
3	3,1	3,4	6,2	1,1	1,3	1,3	0,1	0,7	0,1
3,5	3,6	3,9	6,7	1,1	1,3	1,3	0,1	0,7	0,1
4	4,1	4,4	7,6	1,2	1,4	1,5	0,1	0,8	0,1
5	5,1	5,4	9,2	1,5	1,7	1,8	0,1	1	0,1
6	6,1	6,5	11,8	2	2,2	2,5	0,15	1,3	0,1
7	7,1	7,5	12,8	2	2,2	2,5	0,15	1,3	0,1
8	8,1	8,5	14,8	2,45	2,75	3	0,15	1,6	0,1
10	10,2	10,7	18,1	2,85	3,15	3,5	0,2	1,8	0,1
12	12,2	12,7	21,1	3,35	3,65	4	0,2	2,1	0,15
14	14,2	14,7	24,1	3,9	4,3	4,5	0,2	2,4	0,15
16	16,2	17	27,4	4,5	5,1	5	0,2	2,8	0,15
18	18,2	19	29,4	4,5	5,1	5	0,2	2,8	0,15
20	20,2	21,2	33,6	5,1	5,9	6	0,2	3,2	0,2
22	22,5	23,5	35,9	5,1	5,9	6	0,2	3,2	0,2
24	24,5	25,5	40	6,5	7,5	7	0,25	4	0,2
27	27,5	28,5	43	6,5	7,5	7	0,25	4	0,2
30	30,5	31,7	48,2	9,5	10,5	8	0,25	6	0,2
36	36,5	37,7	58,2	10,3	11,3	10	0,25	6	0,2