


DIN 980

Dadi esagonali di sicurezza - Prevailing torque type hexagon nuts - Sechskanmuttern selbstsichernd mit klemmteil -
Écrous auto-freinés hexagonaux

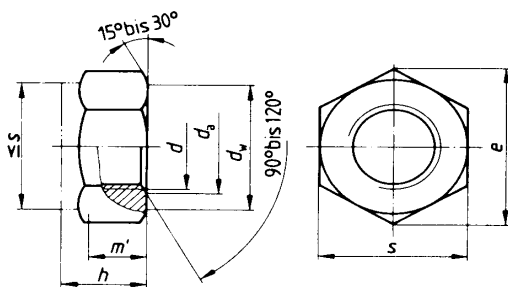

Nominal thread diameter d	Pitch (*)=Special itches	Diameters			Dimensions of the hexagon			Heights		
		d _a		d _w	e	s	s	m'	h	
		Min	Max	Min	Min	Nom (Max)	Min	min	Nom (Max)	Min
M3	0,5	3	3,45	4,6	6,01	5,5	5,32	1,65	3,7	3,4
M4	0,7	4	4,6	5,9	7,66	7	6,78	2,2	4,2	3,9
M5	0,8	5	5,75	6,9	8,79	8	7,78	2,75	5,1	4,8
M6	1	6	6,75	8,9	11,05	10	9,78	3,3	6	5,7
M7	1	7	7,75	9,6	12,12	11	10,73	3,85	7	6,5
M8	1 (*) 1,25	8	8,75	11,6	14,38	13	12,73	4,4	8	7,5
M10	1 (*) 1,25 (*) 1,5	10	10,8	15,6	18,9	17	16,73	5,5	10	9
M12	1,25 (*) 1,5 (*) 1,75	12	13	17,4	21,1	19	18,67	6,6	12	11
M14	1,5 (*) 2	14	15,1	20,5	24,49	22	21,67	7,7	14	12
M16	1,5 (*) 2	16	17,3	22,5	26,75	24	23,67	8,8	16	14
M18	1,5 (*) 2 (*) 2,5	18	19,5	24,9	29,56	27	26,16	9,9	18	16
M20	1,5 (*) 2 (*) 2,5	20	21,6	27,7	32,95	30	29,16	11	20	18
M22	1,5 (*) 2 (*) 2,5	22	23,7	29,5	35,03	32	31	12,2	22	20
M24	2 (*) 3	24	25,9	33,2	39,55	36	35	13,2	24	22
M27	2 (*) 3	27	29,1	38	45,2	41	40	14,8	27	25
M30	2 (*) 3,5	30	32,4	42,7	50,85	46	45	16,5	30	28
M33	2 (*) 3,5	33	35,6	46,6	55,37	50	49	18,2	33	31
M36	3 (*) 4	36	38,9	51,1	60,79	55	53,8	19,8	36	34
M39	3 (*) 4	39	42,1	55,9	66,4	60	58,8	21,5	39	37