


NF E 25-514

Rondelle plane - Flat washers - Unterlegscheiben - Rondelles plates

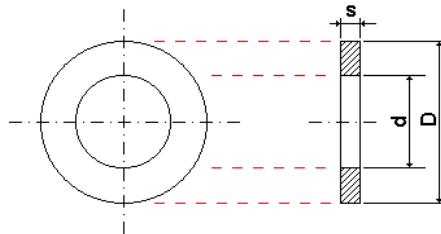

Type	Nominal thread diam	Inside diameter d		Outside diameter D		Thickness s		
		Nom.(Min)	Max	Nom.(Max)	Min	Nomin.	Max	Min
Z	1,6	1,7	1,84	3,5	3,2	0,5	0,57	0,43
M		1,7	1,84	5	4,7	0,5	0,57	0,43
L		1,7	1,84	6	5,7	0,5	0,57	0,43
LL		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Z	2	2,2	2,34	4	3,7	0,5	0,57	0,43
M		2,2	2,34	5,5	5,2	0,5	0,57	0,43
L		2,2	2,34	7	6,64	0,5	0,57	0,43
LL		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Z	2,5	2,7	2,84	5	4,7	0,5	0,57	0,43
M		2,7	2,84	7	6,64	0,5	0,57	0,43
L		2,7	2,84	10	9,64	0,5	0,57	0,43
LL		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Z	3	3,2	3,38	6	5,7	0,8	0,87	0,73
M		3,2	3,38	8	7,64	0,8	0,87	0,73
L		3,2	3,38	12	11,57	0,8	0,87	0,73
LL		3,2	3,38	14	13,57	0,8	0,87	0,73
Z	4	4,3	4,48	8	7,64	0,8	0,87	0,73
M		4,3	4,48	10	9,64	0,8	0,87	0,73
L		4,3	4,48	14	13,57	0,8	0,87	0,73
LL		4,3	4,48	16	15,57	0,8	0,87	0,73
Z	5	5,3	5,48	10	9,64	1	1,07	0,93
M		5,3	5,48	12	11,57	1	1,07	0,93
L		5,3	5,48	16	15,57	1	1,07	0,93
LL		5,3	5,48	20	19,48	1	1,07	0,93
Z	6	6,4	6,62	12	11,57	1,2	1,27	1,13
M		6,4	6,62	14	13,57	1,2	1,27	1,13
L		6,4	6,62	18	17,57	1,2	1,27	1,13
LL		6,4	6,62	24	23,48	1,2	1,27	1,13
Z	8	8,4	8,62	16	15,57	1,5	1,57	1,43
M		8,4	8,62	18	17,57	1,5	1,57	1,43
L		8,4	8,62	22	21,48	1,5	1,57	1,43
LL		8,4	8,62	30	29,48	1,5	1,57	1,43
Z	10	10,5	10,77	20	19,48	2	2,12	1,88
M		10,5	10,77	22	21,48	2	2,12	1,88
L		10,5	10,77	27	26,48	2	2,12	1,88
LL		10,5	10,77	36	35,38	2	2,12	1,88
Z	12	13	13,27	24	23,48	2,5	2,62	2,38
M		13	13,27	27	26,48	2,5	2,62	2,38
L		13	13,27	32	31,38	2,5	2,62	2,38
LL		13	13,27	40	39,38	2,5	2,62	2,38
Z	14	15	15,27	27	26,48	2,5	2,62	2,38
M		15	15,27	30	29,48	2,5	2,62	2,38
L		15	15,27	36	35,38	2,5	2,62	2,38
LL		15	15,27	45	44,38	2,5	2,62	2,38