


DIN 1587

Dadi esagonali ciechi con calotta sferica - Hexagon domed cap nuts high type - Sechskant-Hutmuttern hohe form - Écrous borgnes à calotte hexagonaux forme haute

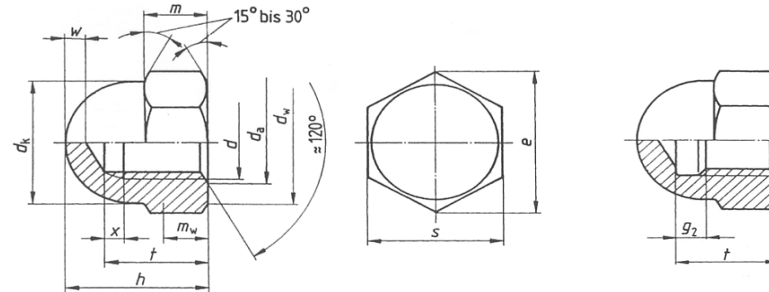

Nom thread diam.	Pitch			Diameters				Dimensions of the hexagon						Height of the crowning (according to the pitch)						Heights								Radius
	Nom.	Special		d _a		d _k	d _w	e (min)		s		s (min)		x (Max)			g ₂ (Max)			m		h Nom	h Min		t		w	r
		Series 1	Series 2	Series 3	Min	Max	Max	Min	Cl. A	Cl. B	Nom (Max)	Cl. A	Cl. B	Serie 1	Serie 2	Serie 3	Serie 1	Serie 2	Serie 3	Max	Min	Max	Cl. A	Cl. B	Min	Max	Min	~
M4	0,7	-	-	4	4,6	6,5	5,9	7,66	7,5	7	6,78	6,64	1,4	-	-	-	-	-	-	3,2	2,9	8	7,64	7,42	5,26	5,74	2	3,25
M5	0,8	-	-	5	5,75	7,5	6,9	8,79	8,63	8	7,78	7,64	1,6	-	-	-	-	-	-	4	3,7	10	9,64	9,42	7,21	7,79	2	3,75
M6	1	-	-	6	6,75	9,5	8,9	11,05	10,89	10	9,78	9,64	2	-	-	-	-	-	-	5	4,7	12	11,57	11,3	7,71	8,29	2	4,75
M8	1,25	1	-	8	8,75	12,5	11,6	14,38	14,2	13	12,7	12,6	2,5	2		-	-	-	-	6,5	6,14	15	14,57	14,3	10,7	11,4	2	6,25
M10	1,5	1	1,25	10	10,8	15	14,6	17,77	17,59	16	15,7	15,6	3	2	2,5	-	-	-	-	8	7,64	18	17,57	17,3	12,7	13,4	2	7,5
M12	1,75	1,5	1,25	12	13	17	16,6	20,03	19,85	18	17,7	17,6	-	-	-	6,4	5,6	4,9	10	9,64	22	21,48	21,16	15,7	16,4	3	8,5	
M14	2	1,5	-	14	15,1	20	19,6	23,35	22,78	21	20,7	20,2	-	-	-	7,3	5,6	-	11	10,3	25	24,48	24,16	17,7	18,4	4	10	
M16	2	1,5	-	16	17,3	23	22,5	26,75	26,17	24	23,7	23,2	-	-	-	7,3	5,6	-	13	12,3	28	27,48	27,16	20,6	21,4	4	11,5	
M18	2,5	1,5	2	18	19,5	26	24,9	30,14	29,56	27	26,7	26,2	-	-	-	9,3	5,6	7,3	15	14,3	32	31,38	31	24,6	25,4	5	13	
M20	2,5	2	1,5	20	21,6	28	27,7	33,53	32,95	30	29,7	29,2	-	-	-	9,3	7,3	5,6	16	14,9	34	33,38	33	25,6	26,4	5	14	
M22	2,5	1,5	2	22	23,7	33	31,4	37,72	37,29	34	33,4	33	-	-	-	9,3	5,6	7,3	18	16,9	39	38,38	38	28,6	29,4	5	16,5	
M24	3	2	-	24	25,9	34	33,3	39,98	39,55	36	35,4	35	-	-	-	10,7	7,3	-	19	17,7	42	41,38	41	30,5	31,5	6	17	